



KONICA MINOLTA

bizhub 4750

☞ Černobílá multifunkce A4

☞ Až 47 stran za minutu

☞ Funkce



Kopírování

– černobílé



Tisk

– černobílý
– PCL/PS
– lokální a síťový
– USB
– mobilní



Skenování

– barevné
– černobílé
– sken do emailu
– sken do SMB
– sken do FTP
– sken na HDD
– sken do USB
– sken do WebDAV
– síťový TWAIN



Faxování


– Super G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



Technologie

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Emperon™ – tiskový řadič | Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů | ✓ |
| Simitri® HD – polymerovaný toner | Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí | ✗ |
| OpenAPI technologie | Rozšiřuje funkcionalitu stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient | ✓ |
| i-Option – softwarové licence | Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum | ✓ |
| Služba ePRO – vzdálený dohled | Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu | ✓ |
| Přizpůsobení ovládacího panelu | Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ | ✓ |
| bizhub Marketplace | Nový obchod s aplikacemi umožňuje přímo na panelu multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací | ✓ |

Možnosti konfigurace

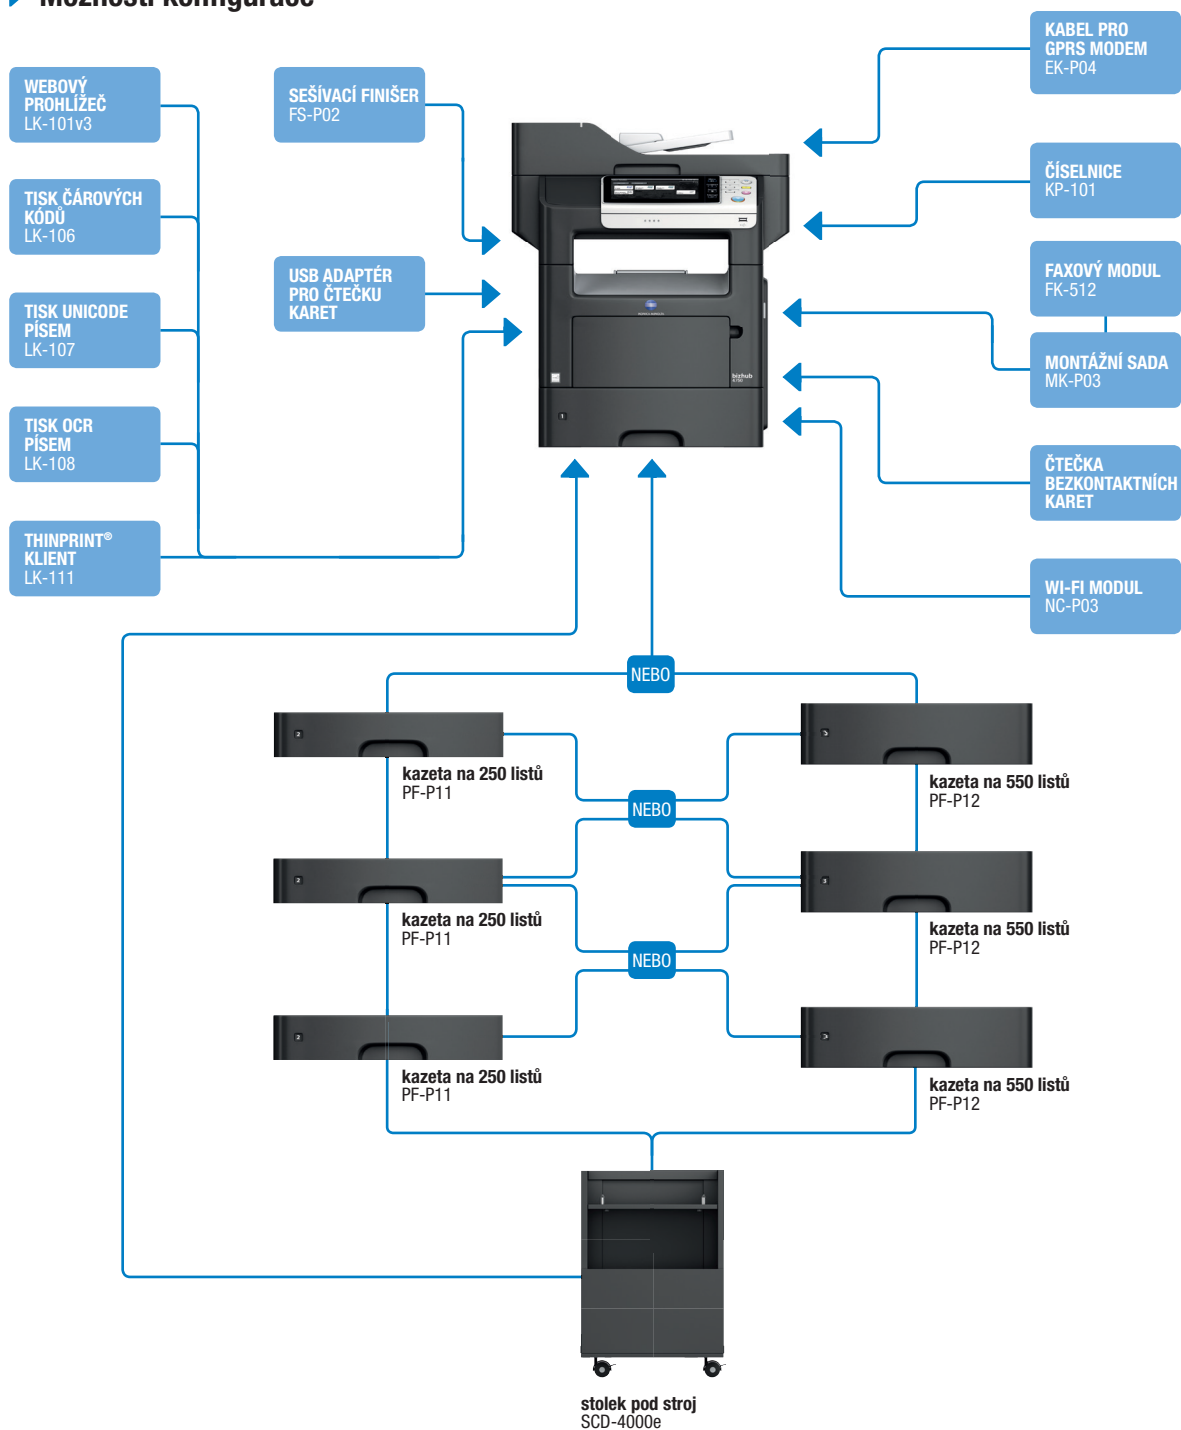

Možnosti dokončování



sešívání
v rohu



oboustranný
tisk

Možná výbava

| | |
|-----------------------------------|---|
| bizhub 4750 | Multifunkční zařízení A4 s rychlostí 47 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Vstupní kapacita papíru 550 listů a 100 listů boční vstup. Podpora tiskových médií A6–A4 gramáže 60–163 g/m ² . Standardně 2 GB paměti, 320 GB pevný disk a Gigabit Ethernet. |
| PF-P11 kazeta na papír | A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m ² |
| PF-P12 kazeta na papír | A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m ² |
| SCD-4000e stolek pod stroj | úložný prostor pro tisková média a jiné materiály |
| FS-P02 sešivací finišer | sešívání 20 listů |
| bezkontaktní čtečka karet | různé technologie identifikačních karet |
| adaptér pro čtečku karet | USB adaptér pro připojení čtečky karet |

| | |
|------------------------------------|--|
| KP-101 číselnice | pro použití místo dotykové obrazovky |
| FK-512 faxový modul | Super G3 fax, funkce digitálního faxu |
| MK-P03 montážní sada faxu | instalační sada pro faxový modul |
| LK-101v3 webový prohlížeč | licence pro webový prohlížeč a podporu IWS |
| LK-106 tisk čárových kódů | podpora nativního tisku čárových kódů |
| LK-107 tisk Unicode písem | podpora nativního tisku Unicode písem |
| LK-108 tisk OCR písem | podpora nativního tisku písem OCR A a B |
| LK-111 ThinPrint® klient | komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě |
| NC-P03 Wi-Fi modul | adaptér pro bezdrátovou síť s režimem „klient“ a „přístupový bod“ |
| EK-P04 kabel pro GPRS modem | kabel pro připojení GPRS modemu pro službu vzdáleného dohledu ePRO |

Technické údaje

SYSTEM

| | |
|--|--|
| Systémová paměť | 2 GB (standardně) |
| Systémový pevný disk | 320 GB (standardně) |
| Rozhraní | 10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet; USB 1.1; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně) |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS |
| Typy rámců | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Automatický podavač originálů | až 50 originálů; A6–A4; 52–120 g/m ² |
| Tisknutelné formáty | A6–A4, vlastní formáty papíru |
| Gramáž papíru | 60–163 g/m ² |
| Kapacita vstupu papíru | standardně: 650 listů max.: 2 300 listů |
| 1. kazeta | 550 listů, A6–A4, 60–120 g/m ² |
| 2. až 4. kazeta (volitelná) | 250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m ² |
| Boční vstup | 100 listů, A6–A4, 60–163 g/m ² , vlastní formáty |
| Automatický oboustranný tisk | A4; 60–90 g/m ² |
| Režimy dokončování (volitelné) | skupinkování/trídění; sešívání (volitelné) |
| Výstupní kapacita (s finišerem) | max.: 250 listů |
| Sešívání (volitelné) | max.: 20 listů |
| Výstupní kapacita při sešívání | max.: 250 listů |
| Životnost toneru | 20 000 stran |
| Životnost zobrazovací jednotky | 60 000 stran |
| Napájení | 220–240 V / 50/60 Hz |
| Spotřeba energie | špičkový odběr do 1,1 kW (systém) TEC 3,2 kWh ¹ |
| Rozměry systému (š x h x v) | 489 x 482 x 561 mm |
| Hmotnost systému | asi 24 kg |

KOPIROVÁNÍ

| | |
|--|--|
| Kopírovací proces | elektrostatický laserový |
| Rychlost kopír./tisku A4 | až 47 str/min |
| Rychlost oboustranného tisku A4 | až 20 str/min |
| Doba 1. kopie | 8,5 s |
| Rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi |
| Polotóny | 256 odstínů |
| Vícenásobné kopírování | 1–999 |
| Formát originálů | A6–A4 |
| Měřítka | 25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítka |
| Kopírovací funkce | přizpůsobení obrazu (kontrast, ostrost, sytost); zkušební kopie; kopírování průkazu; třídění/skupinkování; výběr originálu; 2-v-1; 4-v-1 |

TISK

| | |
|-----------------------------|---|
| Rozlišení tisku | 1 200 x 1 200 dpi |
| Jazyk popisu stránky | PCL 5/6 PostScript 3 XPS |
| Operační systémy | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux |
| Pisma tiskárny | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin |
| Tiskové funkce | přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7); šifrovaných PDF a OOXML dokumentů (DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečený tisk; vodoznak |
| Mobilní tisk | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (volitelné), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android), Wi-Fi Access Point (volitelné), Wi-Fi Direct (volitelné) |

SKENOVÁNÍ

| | |
|---|--|
| Rychlost skenování (černobíle / barevně) | až 45/30 str/min |
| Rozlišení skenování | max.: 600 x 600 dpi |
| Režimy skenování | skenování do emailu skenování do SMB skenování na FTP skenování na USB skenování do WebDAV skenování na HDD skenování na WSD síťový TWAIN |
| Souborové formáty | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompaktní PDF; XPS |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP |
| Skenovací funkce | až 400 přednastavení |

¹ Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

FAXOVÁNÍ

| | |
|---------------------------|---|
| Faxový standard | Super G3 (volitelně) |
| Faxový přenos | analogový; i-Fax; IP-Fax |
| Rozlišení faxování | max.: 600 × 600 dpi (velmi jemné) |
| Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxový modem | až 33,6 kb/s |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivě + skupiny) |
| Faxové funkce | vyžádaný fax; odložený přenos; faxování z PC; přesměrování faxu; až 400 přednastavení; příjem do důvěrného boxu |

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

| | |
|--------------------|---|
| Zabezpečení | ISO 15408 EAL3 (v procesu certifikace); filtrování IP adres a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TSL1.0; podpora IPSec a IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; přepis pevného disku (8 standardních typů); šifrování dat pevného disku, ochrana proti kopírování |
| Účtování | až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory volitelně ověřování bezkontaktní kartou |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility PageScope Mobile |



- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

